


## Modelo: PBS 36-160 / PBS 36-180 / PBS 36-200

### LÍNEA PLATINUM STREET LIGHT MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA

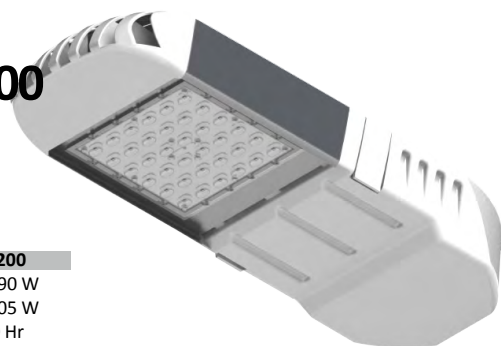


Peso: 6.5 kg (PBS 36-160 Y 36-180)  
6.8 kg (PBS 36-200)

Dimensiones (mm):



Inclinación Variable hasta  $\pm 15^\circ$



MODELO PBS 36 Módulos: 1	PBS 36-160	PBS 36-180	PBS 36-200
Watts del LED (mín-máx):	104 W - 148 W	116 W - 166 W	133 W - 190 W
*Watts efectivos del sistema (mín-máx):	112 W - 160 W	126 W - 180 W	144 W - 205 W
Horas 25°C:	126,000 Hr	126,000 Hr	126,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media) (mín-máx):	12,532 lm - 17,902 lm	14,026 lm - 20,118 lm	16,018 lm - 22,992 lm

Factor de potencia:	> 0.9 - 220 Vac
Voltaje:	Universal 90-277 V / Universal 347-480 V

Distribución Óptica (IES):	Tipo I Media Cutoff Tipo II Media Cutoff Tipo III Media Cutoff Tipo III Corta Cutoff Tipo V Cutoff
----------------------------	--

Temperatura de Color:	3,200K 4,000K 5,000K 6,000K
IRC (Índice de Rendimiento de Color):	70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	-40°C - 55°C

Índice de Protección IP:	IP66
Protección térmica en LEDs y Drivers:	Con atenuación automática
Índice de vibración:	Ansi C136.31 3G
Montaje en brazo de:	25 mm 60 mm de diámetro exterior
Terminado:	Aluminio inyectado
Color:	Blanco (estándar) ó color especial
Construcción:	Acceso sin herramientas / Intercambio
Mantenimiento:	Actualización de tarjeta de LEDs en sitio

Opciones de receptáculo NEMA:	Sin Ansi C136.10 (3 pin) Ansi C136.41 (7 pin)
-------------------------------	---

Opciones de Control:	Sin Control 0 - 10V Atenuación Ajustable en Campo Atenuación Remota Atenuación Programada (6 eventos)
----------------------	---

Otras Opciones: MSP-10K-SURGE (Incluida)	10KA / 10KV Cristal Templado sobre óptica 4 mm Protección de ambiente marino Adaptador para montaje empotrada en poste Garantía 10 años
--	---

Flujo luminoso 60,000 Hr

#### Configuración de Pedido

#### PB-S-36-160-6-1M-0-L-W-0-0-N-00

Serie	Montaje	Tipo	Potencia	Temperatura de color	Curva	Surge Sec.	Voltaje	Acabado	Protección Marina	Receptáculo	Control	Especial																																
<b>PB</b>	<b>S</b>	<b>36</b>	<b>160</b>	<b>6</b>	<b>1M</b>	<b>0</b>	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N</b>	<b>00</b>																																
S: Street Light	M: Surface Mount	H: Hanging Mount	P: Protector Mount	L: Latern	E: Mogul e27/e40	160	6: 6,000 K	5: 5,000 K	4: 4,000 K	3: 3,200 K	1M: Tipo I, Media Cutoff	2M: Tipo II, Media Cutoff	2A: Tipo II, Media Asimétrica Cutoff	2S: Tipo II, Corta Cutoff	3M: Tipo III, Media Cutoff	3S: Tipo III, Corta Cutoff	5M: Tipo V, Media Cutoff	0: Sin	1: Con	V: 90-277V	K: 100-277V	L: 120-277V	H: 347- 480V	X: Personalizado	3: Con + Divisor	S: Plata	B: Negro	W: Blanco	0: Sin	1: Con	2: Sin + Divisor	3: Con + Divisor	0: No photocell	1: Nema 3 pin	2: Nema 7 pin	3: Mini photocell	N: Sin	V: Control 0-10V	L: Local	R: Remota	T: Timmer (6 eventos)	P: Presencia	00: Estándar	1: Especial

\*Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades

