



Modelo: PBS 72-160 / PBS 72-180 / PBS 72-200

LÍNEA PLATINUM STREET LIGHT MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA

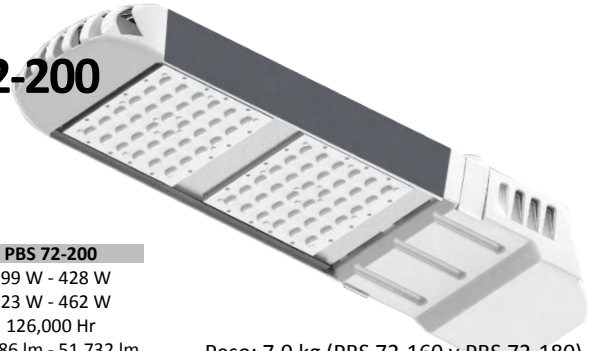


Peso: 7.0 kg (PBS 72-160 y PBS 72-180)
7.5 kg (PBS 72-200)

Dimensiones (mm):

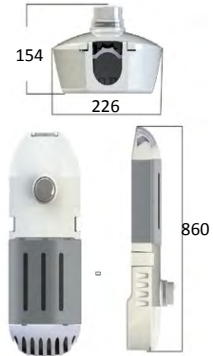

Inclinación Variable hasta $\pm 15^\circ$



MODELO PBS 72 Módulos: 2	PBS 72-160	PBS 72-180	PBS 72-200
Watts del LED (mín-máx):	121 W - 173 W	225 W - 321 W	299 W - 428 W
*Watts efectivos del sistema (mín-máx):	131 W - 187 W	242 W - 346 W	323 W - 462 W
Horas 25°C:	126,000 Hr	126,000 Hr	126,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media) (mín-máx):	14,614 lm - 20,902 lm	27,140 lm - 38,799 lm	36,186 lm - 51,732 lm
Factor de potencia:	> 0.9 - 220 Vac		
Voltaje:	Universal 90-277 V / Universal 347-480 V		
Distribución Óptica (IES):	Tipo I Media Cutoff Tipo II Media Cutoff Tipo III Media Cutoff Tipo III Corta Cutoff Tipo V Cutoff		
Temperatura de Color:	3,200K	4,000K	5,000K 6,000K
IRC (Índice de Rendimiento de Color):	70/80 opcional		
Temperatura Ambiente:	-40°C - 55°C		
Índice de Protección IP:	IP66		
Protección térmica en LEDs y Drivers:	Con atenuación automática		
Índice de vibración:	Ansi C136.31 3G		
Montaje en brazo de:	25 mm 60 mm de diámetro exterior		
Terminado:	Aluminio inyectado		
Color:	Blanco (estándar) ó color especial		
Construcción:	Acceso sin herramientas / Intercambio		
Mantenimiento:	Actualización de tarjeta de LEDs en sitio		
Opciones de receptáculo NEMA:	Sin Ansi C136.10 (3 pin) Ansi C136.41 (7 pin)		
Opciones de Control:	Sin Control 0 - 10V Atenuación Ajustable en Campo Atenuación Remota Atenuación Programada (6 eventos)		
Otras Opciones: MSP-10K-SURGE (Incluida)	10KA / 10KV Cristal Templado sobre óptica 4 mm Protección de ambiente marino Adaptador para montaje empotrada en poste Garantía 10 años		

Flujo luminoso 60,000 Hr

Configuración de Pedido

PB-S-72-160-6-1M-0-L-W-0-0-N-00

Serie	Montaje	Tipo	Potencia	Temperatura de color	Curva	Surge Sec.	Voltaje	Acabado	Protección Marina	Receptáculo	Control	Especial
PB	S	72	160	6	1M	0	L	W	0	0	N	00
S: Street Light		160	6: 6,000 K	1M: Tipo I, Media Cutoff	0: Sin	V: 90-277V	S: Plata	0: Sin	0: No photocell	N: Sin	00: Estándar	
M: Surface Mount		180	5: 5,000 K	2M: Tipo II, Media Cutoff	1: Con	K: 100-277V	B: Negro	1: Con	1: Nema 3 pin	V: Control 0-10V	1: Especial	
H: Hanging Mount		200	4: 4,000 K	2A: Tipo II, Media Asimétrica Cutoff		L: 120-277V	W: Blanco	2: Sin + Divisor	2: Nema 7 pin	L: Local		
P: Protector Mount			3: 3,200 K	2S: Tipo II, Corta Cutoff		H: 347- 480V	X: Personalizado	3: Con + Divisor	3: Mini photocell	R: Remota		
L: Latern				3M: Tipo III, Media Cutoff		D: Directa				T: Timmer (6 eventos)		
E: Mogul e27/e40				3S: Tipo III, Corta Cutoff						P: Presencia		
				5M: Tipo V, Media Cutoff								

*Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades

